

CELL10-P Puissance du groupe accrue



ATOUTS



Dessus renforcé



Groupe tropicalisé pour ambiance 43°C et 65% d'humidité



Refroidissement et surgélation



Grilles GN1/1 et 600x400



Température en chambre jusqu'à -40°C



Fonctionnement à cœur ou à temps

Les caractéristiques


POIDS	95 Kg
DOTATION	10 paires de glissières GN1/1 et 600x400
PERFORMANCE : VOLUME REFROIDISSEMENT DE 70°C À +3°C EN 90 MIN.	35 Kg
PERFORMANCE : VOLUME CONGÉLATION DE 70°C À -18°C EN 270 MIN.	25Kg
GAZ RÉFRIGÉRANT	R455A ou R290 (suivant disponibilité)
AMBIANCE DE FONCTIONNEMENT	+43°C / 65% d'humidité
PUISSSANCE ABSORBÉE	1680 W
ALIMENTATION	230 V - 50 Hz
PUISSSANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	2100 W

Le descriptif

Intérieur / Extérieur inox AISI 304	Thermostat électronique
Pieds réglables en hauteur	Isolation 60 mm
Joint de portes magnétiques	Porte ferrage à gauche non réversible*
Isolation en polyuréthane injectée sans CFC	Pas de 70 mm
Angles intérieurs arrondis	Groupe tropicalisé 43°C et 65% d'humidité
Dégivrage manuel	Sonde à cœur de série
Gaz réfrigérant R290	Alarme sonore de fin de cycle
Froid ventilé	Alarme sonore intervalle de 2min en phase conservation

* Ferrage à droite sur commande




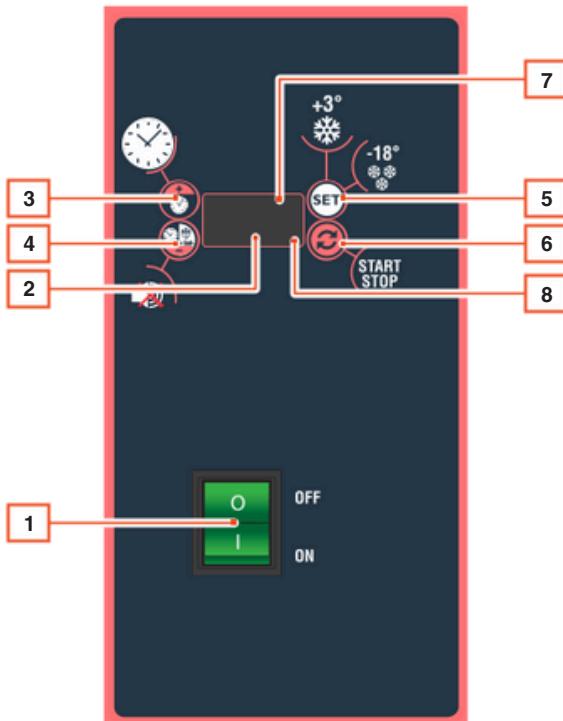

- 1 - Interrupteur général O/I
- 2- Touche DISPLAY (afficheur)
- 3 - Réglage du temps +/Contrôle de la température de la chambre
- 4 - Réglage du temps- / Arrêt du signal acoustique /Dégivrage
- 5 - Temps à partir du début du cycle/ Sélecteur de fonction et cycles
- 6 - Start / Stop / Congélation
- 7 - LED de fonctionnement en surgélation
- 8 - Voyant de fonctionnement



Retrouver la notice
complète
[\(ou en cliquant ici\)](#)

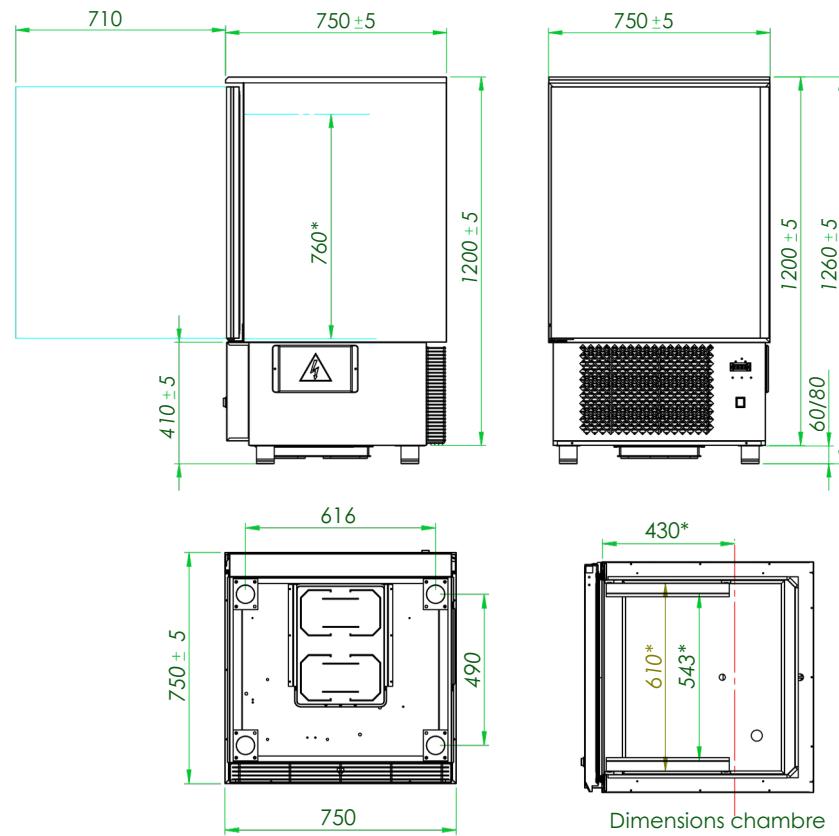

Dimensions chambre

