

VITRINES ONYX

Viande - Traiteur - Produits laitiers/Fromage

Exposition 660 ou 760 ou 900 mm
en acier inox



FROID VENTILÉ



- Vitrage droit rabattable
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant R452
- Température 0°C, +2°C
- Éclairage par tube néon
- Isolation en polyuréthane expansé
- Thermostat électronique
- Détendeur monté sur version sans groupe
- Dégivrage naturel sur version 66 et 76
- Dégivrage électrique sur version 90
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage
- **Ventilation air chaud anti-condensation sur vitre**
- Tablette arrière inox profondeur 250 mm
- Plan d'exposition profondeur 660 mm en acier inox
- Décor tôle laquée (couleur stockée : blanc)
- Joues en ABS gris 40 mm
- Conditions de fonctionnement : +25°C température ambiante, humidité relative 60%

ACCESSOIRES

Séparation mobile	AC/SEPMOBYX
Kit roulettes avec supports	AC/R-ROMA

Vitrine canalisable Onyx 66


Exposition 660 mm



Vitrage
rabattable

PROFONDEUR HORS TOUT COMPACT : 898 MM

LARGE CHOIX DE COLORIS

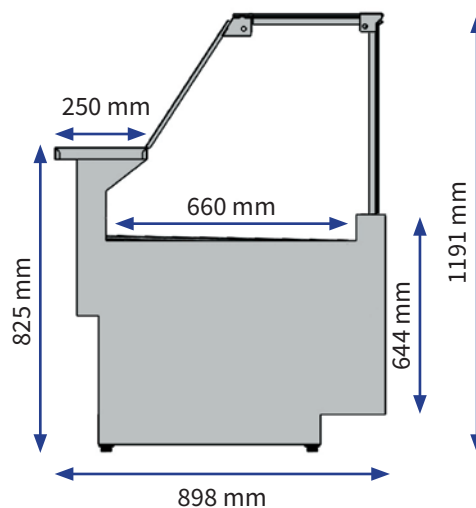

MODÈLE	Longueur avec jous en mm	Puissance frigo à -10°C en watts	Puissance absorbée
1000 mm	1040	315	360
1250 mm	1330	394	711
1500 mm	1520	473	784
1875 mm	1955	590	810
2000 mm	2000	630	826
2500 mm	2480	788	931
3000 mm	2960	945	1290
3750 mm	3820	1200	1600
INT 90°	-	600	610
EXT 90°	-	600	610

MODÈLES 1000, 1500 ET 2000 EN BLANC RAL 9010 GÉRÉS SUR STOCK